

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Készült a 305/211/EU rendelete 3. melléklete alapján

Azonosító száma: **0191/1**1. A terméktípus azonosító kódja: **0-10 GIPS GLETT, (EN 13279–1:2008 előírásai B1/20/2.)**

2. Azonosító: 0-10 GIPS GLETT, extra fehér glettelő-, és hézagoló gipsz (cikkszám, vonalkód, gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Felhasználási terület: Gyárilag előkevert fehér beltéri nagy szilárdságú glettelő gipsz 0–10 mm/réteg vastagságig. Kötés- és tapadásjavító adalékokat tartalmaz, melynek következtében repedés- és zsugorodásmentes felületet ad. Festhető és tapétázható, kizárólag beltéri felhasználásra. Gipszkarton lapok, simított alapvakolatok, pórusbeton, beton falak és mennyezetek gletteléséhez, valamint hézagoláshoz és felületi egyenetlenségek megszüntetésére üvegszövet háló és bandázsszalag felhasználásával belső térben, alacsony a páratartalmú helyiségekben, fehér beltéri nagyszilárdságú glettelő gipsz 0–10 mm vastagságig.

4. A gyártó: KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)

5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető

6. A teljesítmény
állandóságára szolgáló
rendszer: **4.**7. Harmonizált szabványok
által kiadta: ÉMI TÜV SÜD Kft. által kiadott 2008/2–00127.8. Európai műszaki
értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok:	Teljesítmény:	Harmonizált műszaki előírások:
Tapadó szilárdság (N/mm ²):	≥ 0,7	EN 13279–1
Nyomószilárdság (N/mm ²):	≥ 2,0	EN 13279–1
Páradiffúziós tényező (μ):	10	EN 13279–1
Tűzvédelmi osztály:	A1	EN 13501–1

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


VERZIÓ SZÁM: 1.

Érvényesség: Visszavonásig


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dabas, 2013.07.01.
(a kiállítás helye, dátuma)

Major László Tamás
Alkalmazás technikai vezető
(név és beosztás)

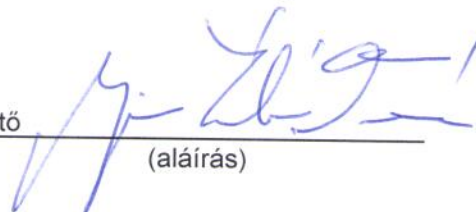

(aláírás)

 10
KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 DABAS, IPARI PARK, KANDÓ KÁLMÁN ÚT 19. (7531/1 Hrsz.)
Tel: 06/29/562-520, Fax: 06/29/562-521
2010
Teljesítmény nyilatkozat száma: 0191/1
EN 13279-1 GLETTANYAG BELTÉRI HASZNÁLATRA
Tapadó szilárdság: $\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$
Nyomószilárdság: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Páradiffúziós tényező: 10μ
Tűzvédelmi osztály: A1

KING STONE CHEMICALS Kft.
2371 Dabas, Kandó K. út 7531/1. Hrsz.
Adószám: 13595207-2-13
Bankszámsz.: 11742032-20010908
4.